

Polyurethan und Epoxid Bodenbeschichtungssysteme



 **PÜRKAY**[®]



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

Als PÜRKAY produzieren wir seit 1978 in unserem Werk in Istanbul, Türkei, synthetische Bodenfarben und -beschichtungen auf Polyurethan-, Epoxid- und PMMA-Basis. Unsere Produkte sind in unserem Land sowie in mehr als 20 anderen Ländern weit verbreitet.

Unsere Produkte werden aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften in vielen Branchen eingesetzt. Im industriellen Bereich wegen der leicht zu reinigenden und hygienischen Eigenschaften sowie seiner hohen Tragfähigkeit; in Büros wegen seiner dekorativen Merkmale, in Ausstellungsräumen und Ausstellungsbereichen wegen seiner Ästhetik und seines außergewöhnlichen Aussehens.

Der Grund für die hohe Qualität der PÜRKAY-Bodenbeläge ist das Ergebnis der Auswahl hochwertiger Rohstoffe, der Produktion mit fortschrittlicher Technologie und der Anwendung einer starken Prozessdisziplin.

Produktions- und kontinuierliche Entwicklungsaktivitäten unseres Forschungs- und Entwicklungslabors. Mit dem Beitrag unserer erfahrenen Mitarbeiter können wir Sie bei Standard- und Spezialfußbodensystemen und deren Anwendungen unterstützen und beraten. Mit unseren erfahrenen Anwendungsteams installieren wir ein Bodensystem, das Ihren Anforderungen entspricht. Ob Sie in der Türkei oder im Ausland sind, können wir Ihnen unsere Vielfalt an Bodenbeschichtungssysteme und Muster unserer Beschichtungen anbieten, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen,

Saydun GÖKŞİN

Generaldirektor

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

innovative Lösungen in; **Bodenbeschichtungen,**
schützende Bodenbeschichtungen und **Restaurationen**



Jul-20

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik k Bulvarı 1 Göksin n Sokak k No:4, 34075 Kemerburgaz -- Istanbul / TURKEI
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9300014228



BALKON- UND FLACHDACHBESCHICHTUNG

Abdichtung

Elastisch, UV-beständig, einfach anzuwenden, langlebig, wassererdicht

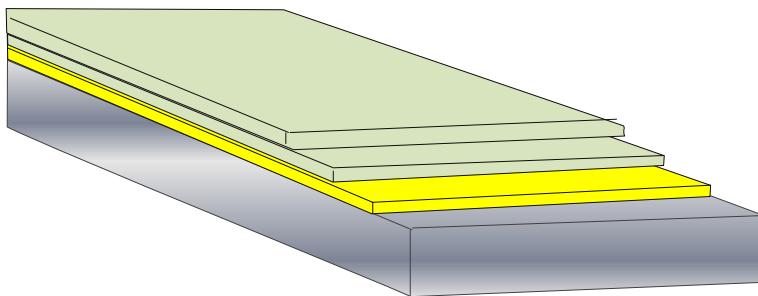

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ - EYÜP ISTANBUL/TURKEI 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Hafffestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrückfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Erste Schicht PÜRKAY E-106 Polyurethan 1K wassererdichte Beschichtung 1 Komponente, mit Lösungsmittel, gefärbt	0.30-0.40 kg/m ²
	Zweite Schicht PÜRKAY E-106 Polyurethan 1K wassererdichte Beschichtung 1 Komponente, mit Lösungsmittel, gefärbt	0.30-0.40 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		0.59-0.73 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management
System
ISO 9001:2015
CERTIFIED
www.tuv.com
ID: W3004418



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

BALKON- UND FLACHDACHBESCHICHTUNG

Elastisch, UV-beständig, einfach aufzutragen, langlebig, wasserdicht



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com






POLYURETHAN-BESCHICHTUNGSSYSTEM

Leichter Verkehrsbeschichtung

Leichter Verkehrsbeschichtung, wirtschaftlich und hygienisch

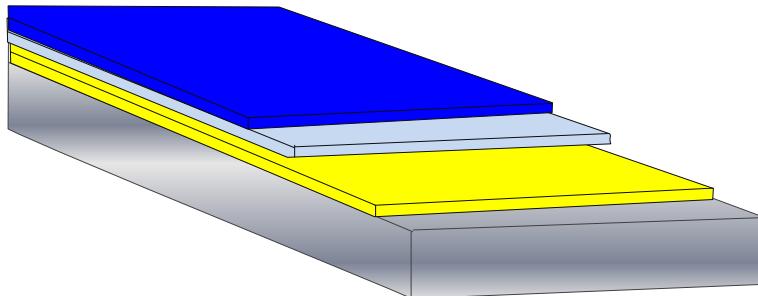

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Hafffestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung	0,30-0,35 kg/m²
		2 Komponenten, 100 % Feststoffgehalt, ohne Füllstoff, transparent	
	Sand abgestreut	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m²
	Kratzspachtel	PÜRKAY 019/01 selbstverlaufende Polyurethan Beschichtung	0,70-1,00 kg/m²
		2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	
	Decklack	PÜRKAY 066 Polyurethan-Decklack	0,18-0,20 kg/m²
	oder	2 Komponenten, lösungsmittelhaltig, gefärbt	
		PÜRKAY 076 Polyurethan UV-stabiler Decklack	0,18-0,20 kg/m²
	oder	2 Komponenten, lösungsmittelhaltig, UV-beständig, gefärbt	
		PÜRKAY 086 WB UV-stabiler Polyurethan-Decklack	0,15-0,18 kg/m²
		2 Komponenten, wasserbasiert, UV-beständig, gefärbt	
Gesamtsystemdicke		1,30-1,69 mm	

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

POLYURETHAN-BESCHICHTUNGSSYSTEM

Leichte Verkehrsbeschichtung, wirtschaftlich und hygienisch



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



HSD 00
1020-CPN-040 D01351
EN 1526-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9300548216



POLYURETHAN-BESCHICHTUNGSSYSTEM

Mittlerer Verkehr

Widerstand, Geräuschabsorption und Rissüberbrückungseigenschaft

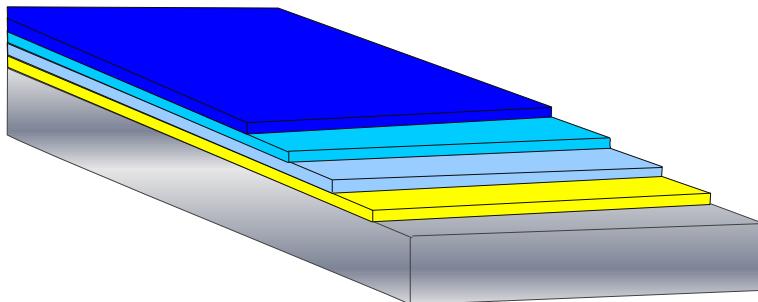

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung Sand abgestreut	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, 100 % Feststoffgehalt, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m²
	Kratzspachtel	PÜRKAY 019/01 Selbstverlaufende Polyurethan Beschichtung 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,40-0,60 kg/m²
	Selbstverlaufende Beschichtung	PÜRKAY 019/01 Selbstverlaufende Polyurethan Beschichtung 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	1,00-1,50 kg/m²
	Decklack oder oder	PÜRKAY 066 Polyurethan-Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelhaltig, gefärbt PÜRKAY 076 Polyurethan UV-stabiler Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelhaltig, UV-beständig, gefärbt PÜRKAY 086 WB Polyurethan UV-stabiler Decklack 2 Komponenten, wasserbasiert, UV-beständig, gefärbt	0,18-0,20 kg/m² 0,18-0,20 kg/m² 0,15-0,18 kg/m²
Gesamtsystemdicke			1,81-2,49 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

POLYURETHAN-BESCHICHTUNGSSYSTEM

Widerstand, Geräuschabsorption und Rissüberbrückungseigenschaft



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management
System
ISO 9001:2015
EN ISO 26262
www.tuv.com
ID: 93960428



POLYURETHAN-BESCHICHTUNGSSYSTEM

Starker Verkehr

Hochleistungs-Industrieböden; geräuschabsorbierend, flexibel, hygienisch, hohe mechanische Beständigkeit und Rissüberbrückend

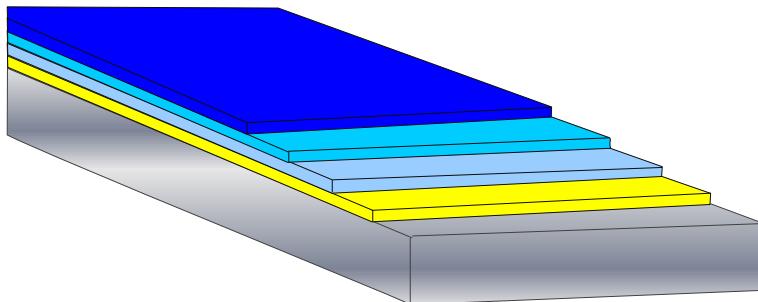

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Häftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdruckfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, 100 % Feststoffgehalt, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Sand abgestreut	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m ²
	Kratzspachtel	PÜRKAY 019/01 selbstverlaufende Polyurethan Beschichtung 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,40-0,60 kg/m ²
	Selbstverlaufende Beschichtung	PÜRKAY 019/01 selbstverlaufende Polyurethan Beschichtung 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	1,50-2.20 kg/m ²
	Decklack	PÜRKAY 066 Polyurethan-Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelhaltig, gefärbt	0,18-0,20 kg/m ²
	oder	PÜRKAY 076 Polyurethane UV stable Top-coat 2 Komponenten, lösungsmittelhaltig, UV-beständig, gefärbt	0,18-0,20 kg/m ²
	oder	PÜRKAY 086 WB UV-stabiler Polyurethan-Decklack 2 Komponenten, wasserbasiert, UV-beständig, gefärbt	0,15-0,18 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		2.17-2,99 mm	

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

POLYURETHAN-BESCHICHTUNGSSYSTEM

Hochleistungs-Industrieböden; geräuschabsorbierend, flexibel, hygienisch, hohe mechanische Beständigkeit und Rissüberbrückend



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvari Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1029-08
1620-CPR-040 001351
EN 1506-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 930000214



POLYURETHAN-BODENSYSTEM

mit Flocken

Leichte bis mittelschwere Bodenbeschichtung; Dekorativ, ästhetisch, geräuschabsorbierend, abriebfest und rissüberbrückend,

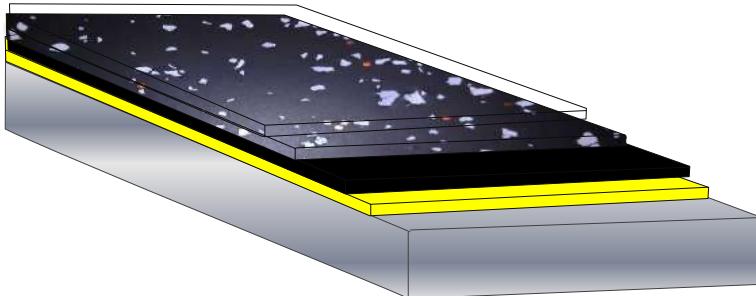

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Hafffestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrücklichkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

<input checked="" type="checkbox"/> Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Sand abgestreut	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzspachtel	PÜRKAY 019/01 Selbstverlaufende Polyurethan Beschichtung 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,40-0,60 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Selbstverlaufende Beschichtung	PÜRKAY 019/01 Selbstverlaufende Polyurethan Beschichtung 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	1,00-1.50 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Flocke	PÜRKAY Flocken 2-5 mm PE / PA-Flocken in RAL-Farben	
<input type="checkbox"/> Decklack	PÜRKAY 086 WB UV-stabiler Polyurethan-Decklack 2 Komponenten, wasserbasiert, UV-beständig, gefärbt	0,18-0,20 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		1.81-2,49 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

POLYURETHAN-SPORT-BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM MIT FLOCKEN

Leichte bis mittelschwere Bodenbeschichtung; Dekorativ, ästhetisch, geräuschabsorbierend, abriebfest und rissüberbrückend,



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.


Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





POLYURETHAN-SPORT-BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

Gleiche Rückprall leistung an jedem Punkt, Aufprall und Abriebfest, Elastizität der PU selbstverlaufende beschichtung entspricht der Elastizität einer Gummimatte.

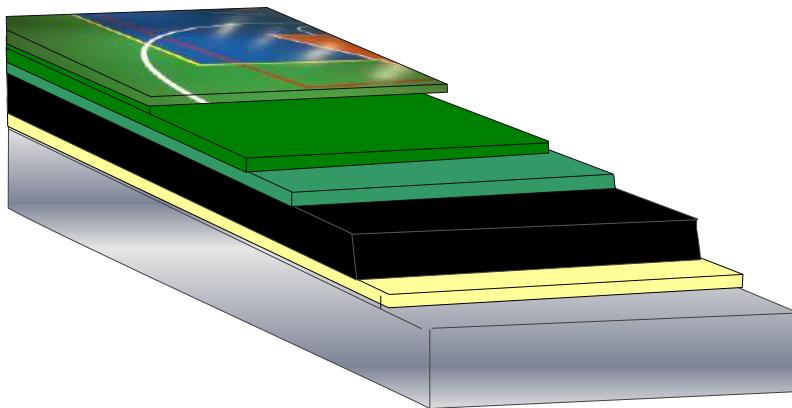

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TEŞİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
Klebstoff	PÜRKAY 020 Polyurethan-Gummimattenkleber 2 Komponenten, 100% Feststoffgehalt, lösungsmittelfrei	0,80-0,90 kg/m ²
Gummimatte	Gummimatte 5,00 to 12,00 mm	5,00-12,00 mm
Spachtelmasse	PÜRKAY 032 Elastischer Gummimattenfüller aus Polyurethan 2 Komponenten, 100% Feststoffgehalt, Porenfüller, lösungsmittelfrei	0,70-0,90 kg/m ²
Kratzspachtel	PÜRKAY 028/07 Elastische selbstverlaufende beschichtung aus Polyurethan 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,40-0,60 kg/m ²
Selbstverlaufende Beschichtung	PÜRKAY 028/07 Elastische selbstverlaufende beschichtung aus Polyurethan 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	1,50-2,00 kg/m ²
Decklack	PÜRKAY 076 WB UV-stabiler Polyurethan-Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelhaltig, UV-beständig, gefärbt PÜRKAY Polyurethan-Linienfarbe UV-beständig	0,18-0,20 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		Kauçuk + 2,51-3,23 mm



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

POLYURETHAN-SPORT-BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

Gleiche Rückprallleistung an jedem Punkt, Aufprall und Abriebfest, Elastizität der PU selbstverlaufende Beschichtung entspricht der Elastizität einer Gummimatte.



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksün Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management
System
ISO 9001:2015

PÜRKAY

TC 40 EPOXID FARBSYSTEM

Wirtschaftliche, hygienische, leicht zu reinigende
Bodenbeschichtung, die Staubbildung verhindert

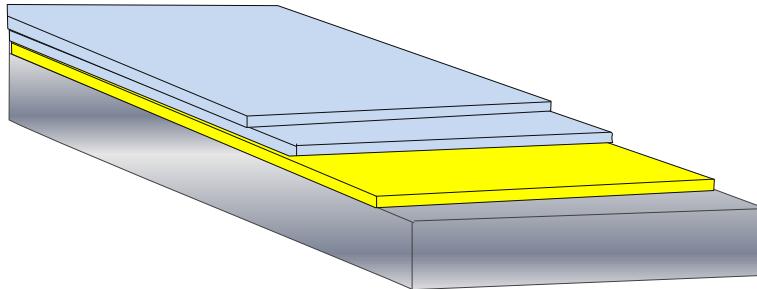

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, 100 % Feststoffgehalt, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Kratzspachtel PÜRKAY TC 40 Epoxy-Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,15-0,20 kg/m ²
	Decklack PÜRKAY TC 40 Epoxy-Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,15-0,20 kg/m ²
Gesamtsystemdicke 0,47-0,57 kg/m ²		

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

TC 40 EPOXID FARBSYSTEM

Wirtschaftliche, hygienische, leicht zu reinigende Bodenbeschichtung, die Staubbildung verhindert



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1003-08
1020-OPN-040 021351
EN 1504-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 830001428



TC 42 EPOXID FARBSYSTEM

Strukturiert

Mittel bis Hochleistung, strukturierte Bodenbeschichtung mit Rutschfestigkeit, auch für den industriellen Einsatz geeignet

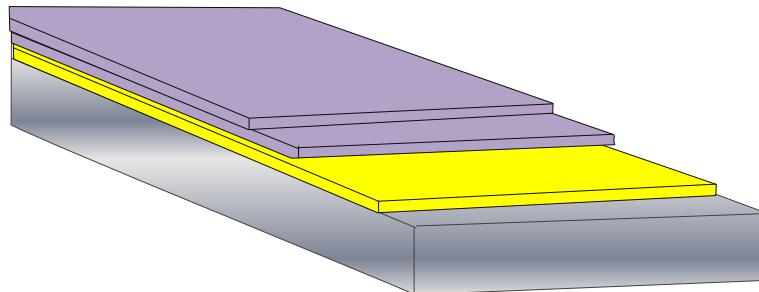

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKSİN SK.N:4 GÖKSİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Sand abgestreut	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m ²
	Kratzspachtel	PÜRKAY TC 42 Epoxid Strukturiert Textured Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,40-0,50 kg/m ²
	Decklack	PÜRKAY TC 42 Epoxid Strukturiert Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,50-0,60 kg/m ²
Gesamtsystemdicke			1.20-1.45 kg/m ²

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-08
1020-CPD-040 031351
EN 1504-2




Management
System
ISO 9001:2015
Certified
ID: N 100043216



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

TC 42 EPOXID STRUKTURIERT BODENBESCHICHTUNG

Mittel bis Hochleistung, strukturierte Bodenbeschichtung mit Rutschfestigkeit,
auch für den industriellen Einsatz geeignet

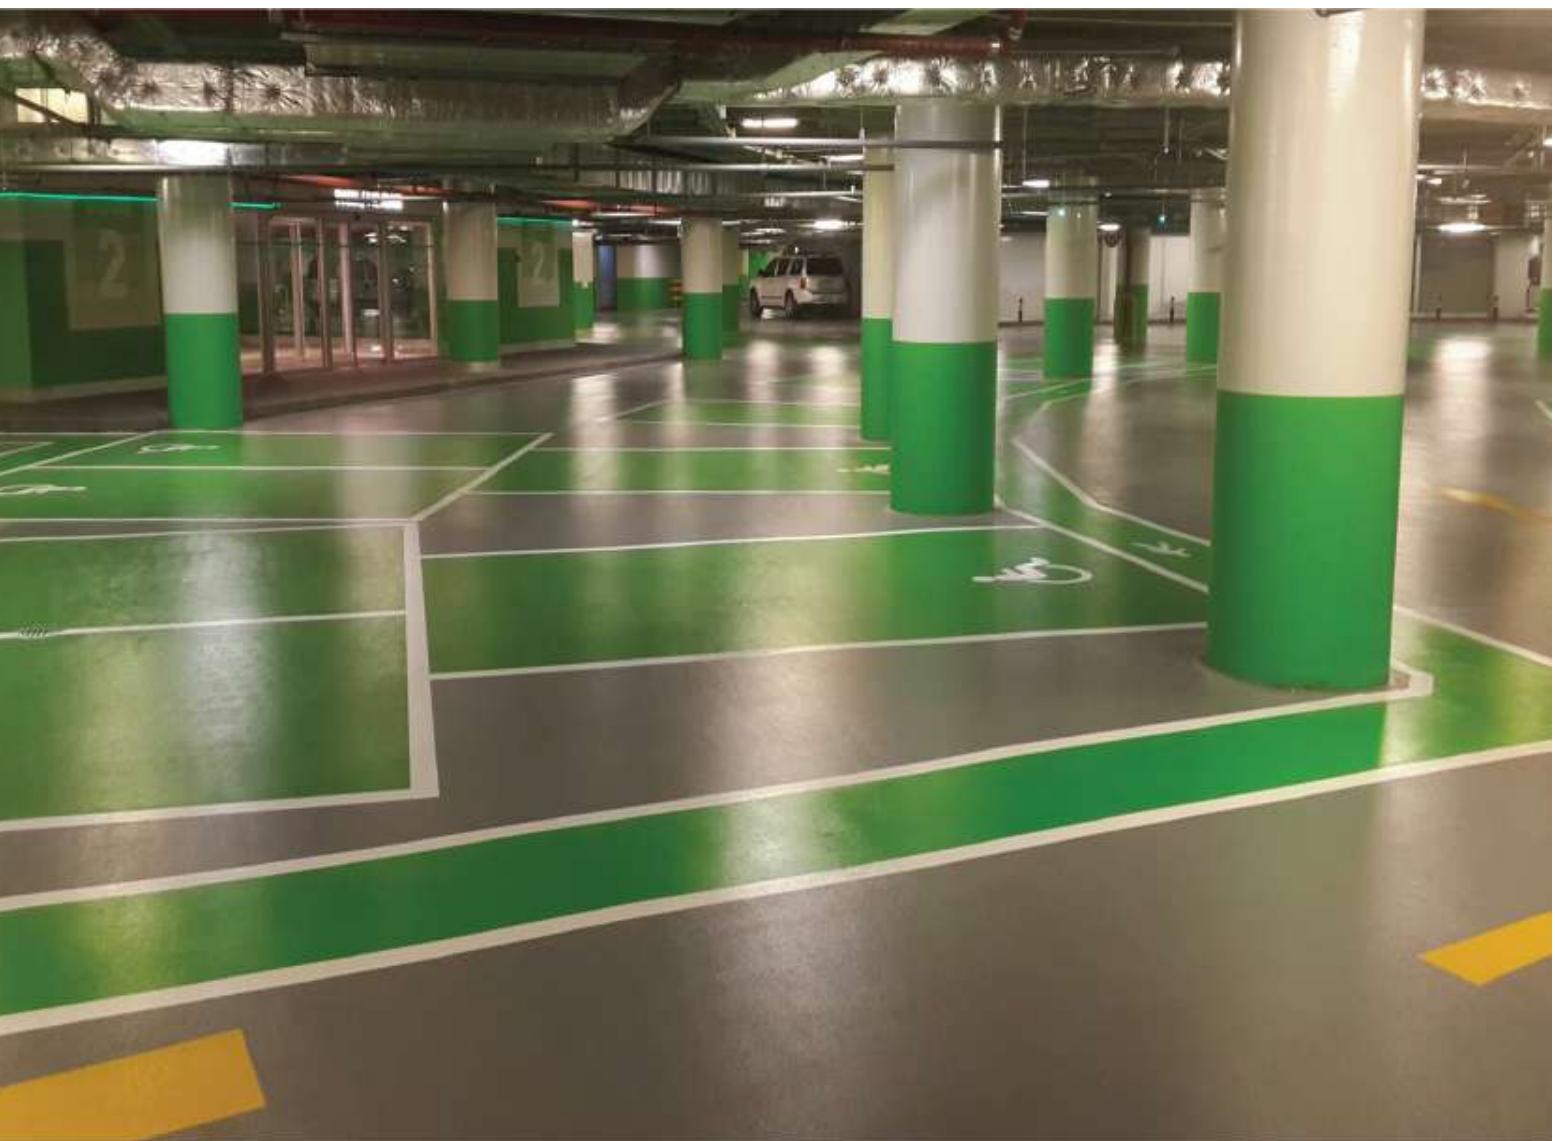

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
DE 9 99004428



TC 43 EPOXID FARBSYSTEM

Chemikalienbeständig

Hohe chemische Beständigkeit, hygienische und leicht zu reinigende Bodenfarbe

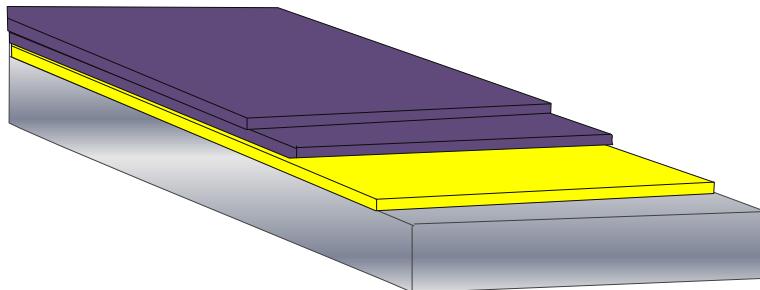

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANIK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, 100 % Feststoffgehalt, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Kratzspachtel PÜRKAY TC 42 Epoxy-Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,15-0,20 kg/m ²
	Decklack PÜRKAY TC 42 Epoxy-Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,15-0,20 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		0,47-0,57 kg/m ²

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

TC 43 EPOXID FARBSYSTEM

Hohe chemische Beständigkeit, hygienische und leicht zu reinigende Bodenfarbe



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1000-00
1000-CPR-040 031351
EN 1506-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9100043328



TC 44 EPOXID FARBSYSTEM

Wirtschaftliche, hygienische, leicht zu reinigende
Bodenbeschichtung, die Staubbildung verhindert

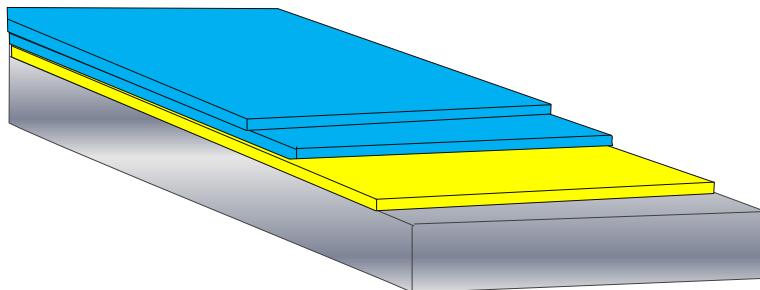

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Kratzspachtel PÜRKAY TC 44 Epoxid Decklack 1 Komponente, mit Lösungsmittel, gefärbt	0,10-0,12 kg/m ²
	Decklack PÜRKAY TC 44 Epoxid Decklack 1 Komponente, mit Lösungsmittel, gefärbt	0,10-0,12 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		0,45-0,53 kg/m ²

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

TC 44 EPOXID FARBSYSTEM

Wirtschaftliche, hygienische, leicht zu reinigende Bodenbeschichtung, die Staubbildung verhindert



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com






TC 45 EPOXID FARBSYSTEM

Wasserbasis

Dampfdurchlässig, atmungsaktiv, umweltfreundlich, hoch
abriebfest, Epoxidharz auf Wasserbasis

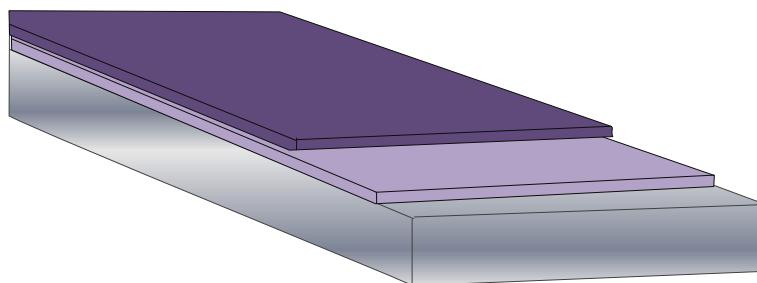

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrückfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch

	Grundierung	PÜRKAY TC 45 WB Epoxid Wasserbasiert Decklack 2 Komponenten,% 100 solid, ohne Füllstoff, transparent (Thinning with 10-15% of water)	0,15-0,20 kg/m ²
	Decklack	PÜRKAY TC 45 WB Epoxid Wasserbasiert Decklack 2 Komponenten,% 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,15-0,20 kg/m ²
Gesamtsystemdicke			0,25-0,34 kg/m ²

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

TC 45 EPOXID FARBSYSTEM

Dampfdurchlässig, atmungsaktiv, umweltfreundlich, hoch abriebfest, Epoxidharz auf Wasserbasis



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com






TC 42 EPOXID MULTILAYER BESCHICHTUNGSSYSTEM

Anti-Rutsch

Strukturierte, rutschfeste Bodenbeschichtung mit hoher Tragfähigkeit

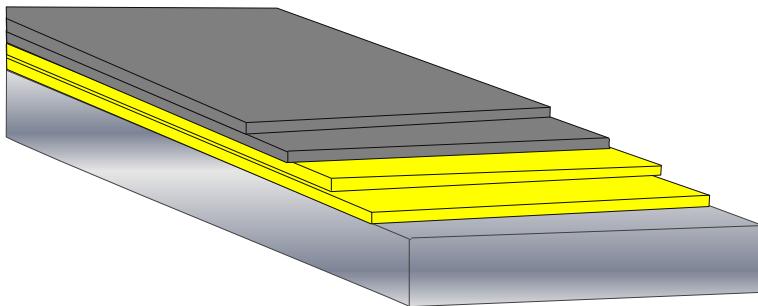

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
	Polyurethansystem
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrückfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h0,5
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgutrichtlinie	

Verbrauch

	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Eingebauter Sand Sand abgestreut	0,1,-0,3mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m ² 1,00-1,20 kg/m ²
	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
	Eingebauter Sand Sand abgestreut	0,1,-0,3mm 0,2-0,5 mm	0,30-0,35 kg/m ² 1,00-1,20 kg/m ²
	Kratzspachtel	PÜRKAY TC 42 Epoxid Strukturiert Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,40-0,50 kg/m ²
	Decklack	PÜRKAY TC 42 Epoxid Strukturiert Decklack 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,50-0,60 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		2,00-2,50 mm	

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com






BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

TC 42 EPOXID MULTILAYER BESCHICHTUNGSSYSTEM

Strukturierte, rutschfeste Bodenbeschichtung mit hoher Tragfähigkeit

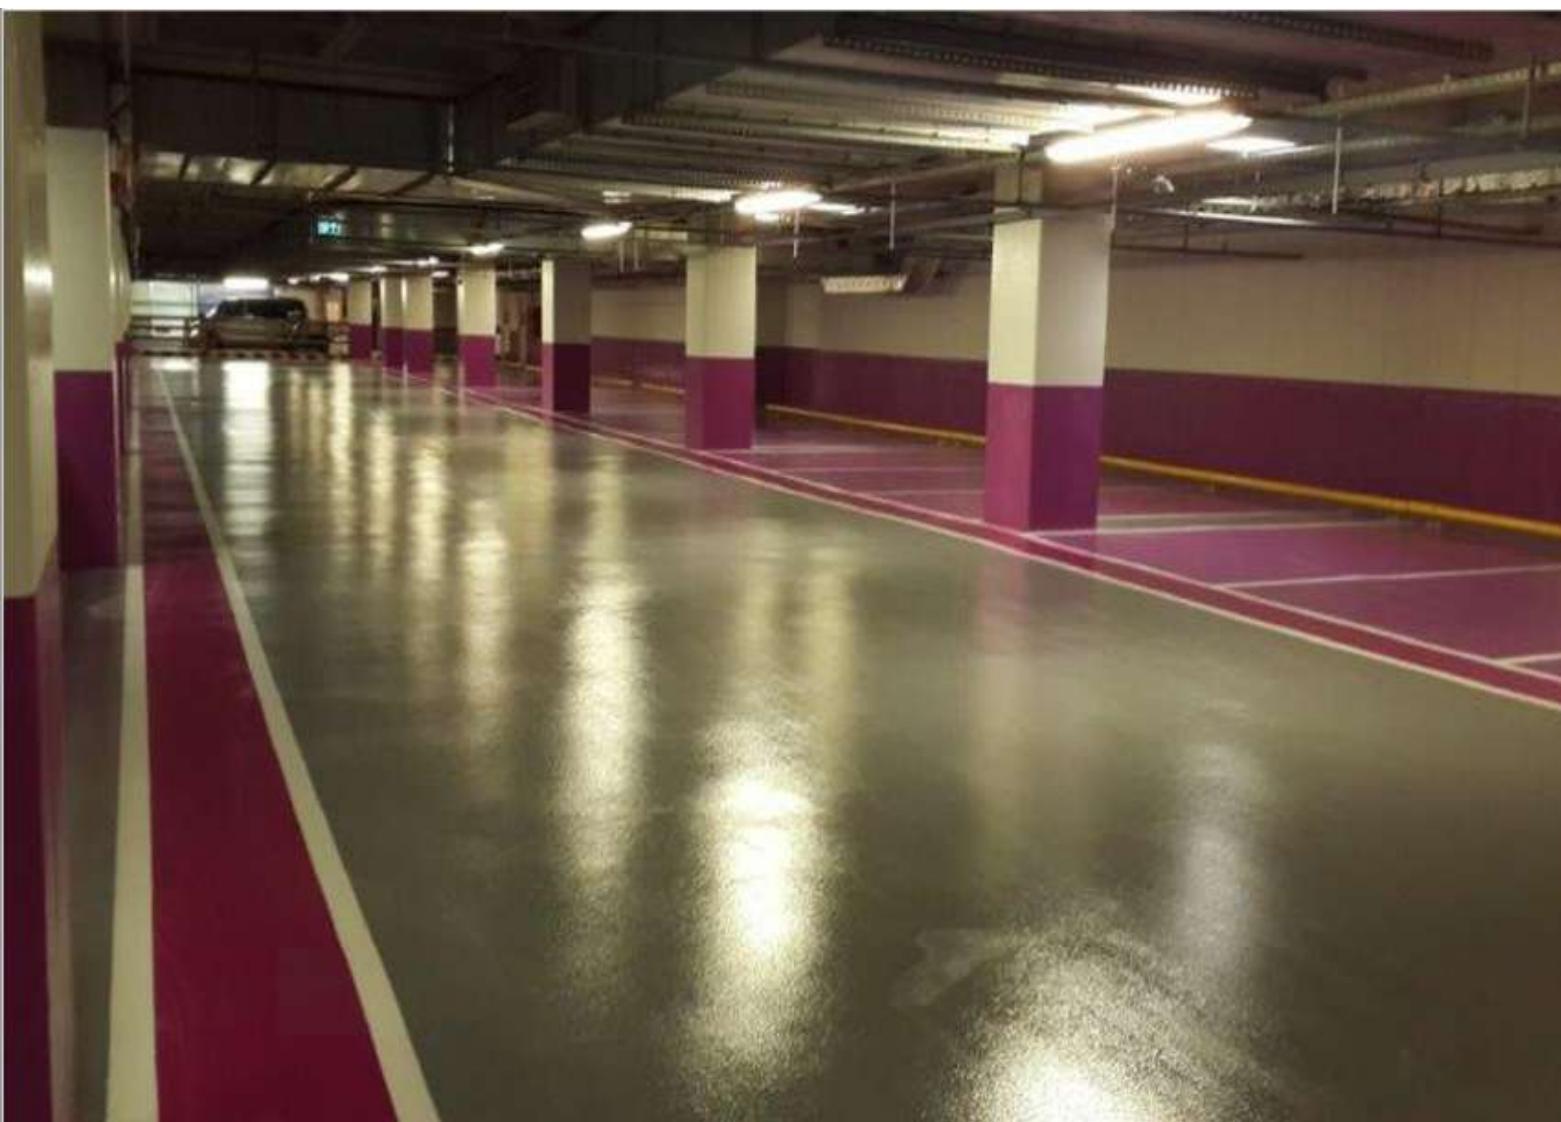

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvari Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@papkay.com export@papkay.com Web: www.papkay.com




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 93004428



SL 21 EPOXID MULTILAYER BESCHICHTUNGSSYSTEM

Hochglanz

Wirtschaftlicher Boden mit hohem Glanz und hoher Tragfähigkeit
Beschichtung mit glatter Oberfläche sh

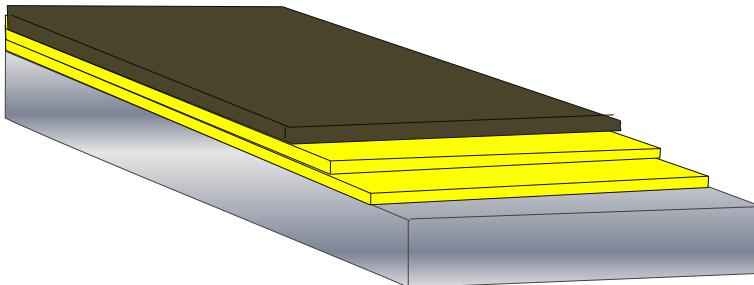

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrückfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten,% 100 solid, ohne Füllstoff, transparent
	Eingebauter Sand Sand abgestreut	0,30-0,35 kg/m ² 0,30-0,35 kg/m ² 1,00-1,20 kg/m ²
	Kratzspachtel	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten,% 100 solid, ohne Füllstoff, transparent
	Eingebauter Sand Sand abgestreut	0,30-0,35 kg/m ² 0,30-0,35 kg/m ² 1,00-1,20 kg/m ²
	Decklack	PÜRKAY SL 21 Epoxy Selbstverlaufende Beschichtung (A+B) 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt (ohne sand)
Gesamtsystemdicke		2,05-2,40 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvari Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

SL 21 EPOXID MULTILAYER BESCHICHTUNGSSYSTEM

Wirtschaftlicher Boden mit hohem Glanz und hoher Tragfähigkeit Beschichtung mit glatter Oberfläche



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1000-00
1000-CPR-040-001351
EN 1506-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9100043328



SL 23 EPOXID MULTILAYER BESCHICHTUNGSSYSTEM

chemikalienbeständig

Wirtschaftlicher Boden mit hohem Glanz und hoher Tragfähigkeit
Beschichtung mit glatter Oberfläche

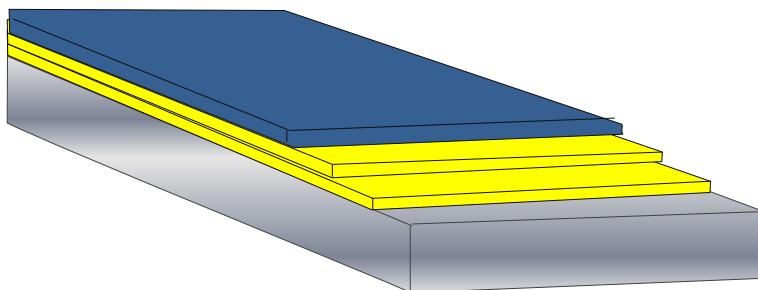

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrückfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten,% 100 solid, ohne Füllstoff, transparent
	Eingebauter Sand Sand abgestreut	0,1,-0,3mm 0,2-0,5 mm
	Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten,% 100 solid, ohne Füllstoff, transparent
	Eingebauter Sand Sand abgestreut	0,1,-0,3mm 0,2-0,5 mm
	Decklack	PÜRKAY SL 23 Epoxy chemikalienbeständig selbstverlaufende Beschichtung (A+B) Komponente, lösungsmittelfrei, gefärbt (ohne sand)
Gesamtsystemdicke		2.01-2,36 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

SL 23 EPOXID MULTILAYER BESCHICHTUNGSSYSTEM

Wirtschaftlicher Boden mit hohem Glanz und hoher Tragfähigkeit Beschichtung mit glatter Oberfläche



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@papkay.com export@papkay.com Web: www.papkay.com



1020 - 01
1020-CPR-HAC-001301
EN 1535-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 930543328



SL 21 EPOXY- BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

Selbstverlaufende Beschichtung

Mittel- bis schwere Industriebodenbeschichtung mit glatter Oberfläche, hygienisch und ästhetisch

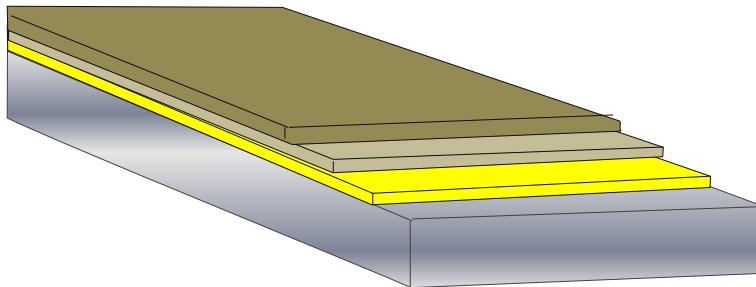

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrückfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
Kratzspachtel	PÜRKAY SL 21 Epoxid Selbsverlaufende Beschichtung (A+B+C) 3 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,60-0,80 kg/m ²
Decklack	PÜRKAY SL 21 Epoxid Selbsverlaufende Beschichtung (A+B+C) 3 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	2.00-2.50 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		2.10-2,62 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

SL 21 EPOXID SELBSVERLAUFENDE BESCHICHTUNG

Mittel- bis schwere Industriebodenbeschichtung mit glatter Oberfläche, hygienisch und ästhetisch



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvari Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1029-08
1620-CPR-040 001351
EN 1506-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9300000214



SL 23 EPOXID BESCHICHTUNGSSYSTEM

chemikalienbeständig

Hygienische, hochleistungsfähige industrielle selbstverlaufende Beschichtung mit ausgezeichneter chemischen Beständigkeit und glatte Oberfläche

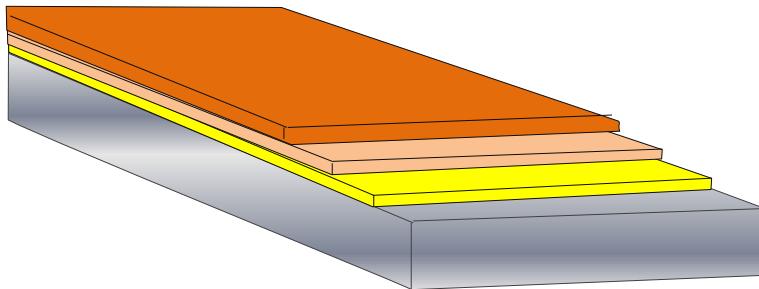

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
Kratzspachtel	PÜRKAY SL 23 Epoxid Chemikalienbeständig Selbsverlaufende Beschichtung (A+B+C) 3 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,60-0,80 kg/m ²
Decklack	PÜRKAY SL 23 Epoxid Chemikalienbeständig Selbsverlaufende Beschichtung (A+B+C) 3 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	2.00-2.50 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		2.06-2,57 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

SL 23 EPOXID BESCHICHTUNGSSYSTEM

Hygienische, hochleistungsfähige industrielle selbstverlaufende Beschichtung mit ausgezeichneter chemischen Beständigkeit und glatte Oberfläche



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-08
1020-CPR-040 031351
EN 1504-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 010048828



SL 26 EPOXID BESCHICHTUNGSSYSTEM

atmungsaktives epoxy selbstverlaufende beschichtung

Atmungsaktiv, dampfdurchlässig, schlagfest, umweltfreundlich
selbsverlaufende Beschichtung in mattem Finish, die auf feuchte Oberflächen
aufgetragen werden kann

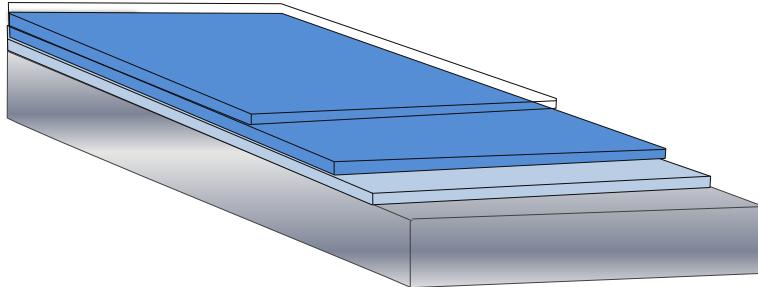

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdrückfestigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
<input checked="" type="checkbox"/> Grundierung	PÜRKAY WB Epoxidbetongrundierung 2 Komponente, wasserbasis, gefärbt	0,10-0,35 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Selbstverlaufende Beschichtung	PÜRKAY SL 26 WB Atmungsaktives Epoxy Selbstverlaufende Beschichtung (A+B+C) 3 Komponente, wasserbasis, gefärbt	3,00-3.50 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Schutzlack	PÜRKAY WB Versiegelung 2 Komponente, wasserbasis, gefärbt	0,10-0,15 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		1.95-2,31 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

SL 26 EPOXID BESCHICHTUNGSSYSTEM

Atmungsaktiv, dampfdurchlässig, schlagfest, umweltfreundlich selbsverlaufende Beschichtung in mattem Finish, die auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden kann



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com






ANTISTATISCHES EPOXID-BODENSYSTEM

elektrisch leitfähiger Bodenbelag

Hochglanz, elektrisch leitend, Leitfähigkeitskoeffizient über $10^5 \Omega$

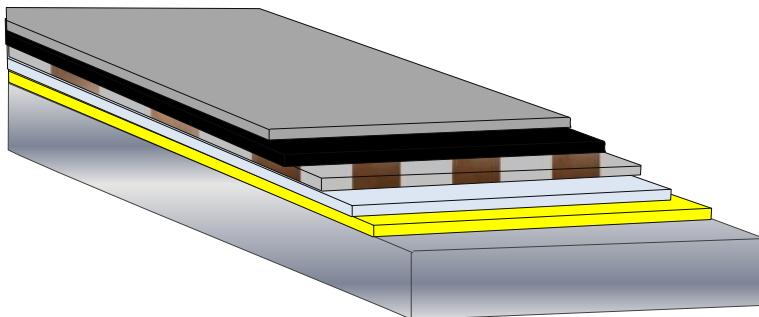

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP İSTANBUL/TURKEY 08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
Sand abgestreut	0,2-0,5 mm	1,00-1,20 kg/m ²
Kratzspachtel	PÜRKAY SL 21 Epoxid Selbsverlaufende Beschichtung A+B) 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	0,40-0,60 kg/m ²
Eingebauter Sand	0,1-0,3 mm	0,15-0,20 kg/m ²
Kupferband Leitfähiges Kupferband	Leitfähiges Kupferband Selbstklebendes Kupferband	
Leitfähige Grundierung	PÜRKAY WB Epoxid Leitfähige Grundierung 2 Komponente, wasserbasis	0.25-0.30 kg/m ²
Decklack	PÜRKAY SL 25 Epoxid Antistatisches Selbstverlaufende Beschichtung (A+B) 2 Komponente, leitfähiger, gefärbt	1,50-2,20 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		2,12-2,83 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

ANTISTATISCHES EPOXID-BODENSYSTEM

Hochglanz, elektrisch leitend, Leitfähigkeitskoeffizient über $10^5 \Omega$



11/25/2005 1:34 pm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1000-00
1000-CPR-000-001351
EN 1506-2




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9100044328



METALLISCHES EPOXY-BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

Metall-Look

Dekorative, ästhetische, metallische Optik Epoxid selbsverlaufende Beschichtung, geeignet für speziell gestaltete Bereiche

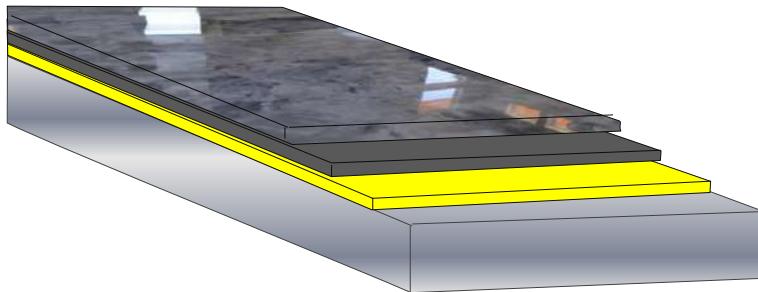

CE	
1020	
PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SELANİK BULVARI GÖKŞİN SK.N:4 GÖKŞİN TESİSLERİ KEMERBURGAZ – EYÜP ISTANBUL/TURKEY	
08	
1020-CPD-040 031351	
EN 1504-2	
Oberflächenschutzsysteme	
Oberflächenbeschichtung	
Polyurethansystem	
Abriebfestigkeit	< 3000 mg
Haftfestigkeit durch Abziehtest	> 2,0 (1,5) MPa
Fallgewichtstest	Class III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg/m ² .h _{0,5}
Reaktion auf Brandklassifizierung	Efl
gemäß Artikel 5.4 der Gefahrgut	

Verbrauch		
Grundierung	PÜRKAY Epoxidbetongrundierung 2 Komponenten, % 100 solid, ohne Füllstoff, transparent	0,30-0,35 kg/m ²
Kratzspachtel	PÜRKAY SL 21 Epoxid Selbsverlaufende Beschichtung (A+B) 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, gefärbt	1.00-1.50 kg/m ²
Decklack	PÜRKAY Epoxid Metallisch Selbsverlaufende Beschichtung (A+B) 2 Komponenten, lösungsmittelfrei, metallische Farbe	1.10-1.30 kg/m ²
Gesamtsystemdicke		2.40-3.07 mm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com






BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

METALLISCHES EPOXY-BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

Dekorative, ästhetische, metallische Optik Epoxid selbsverlaufende Beschichtung, geeignet für speziell gestaltete Bereiche

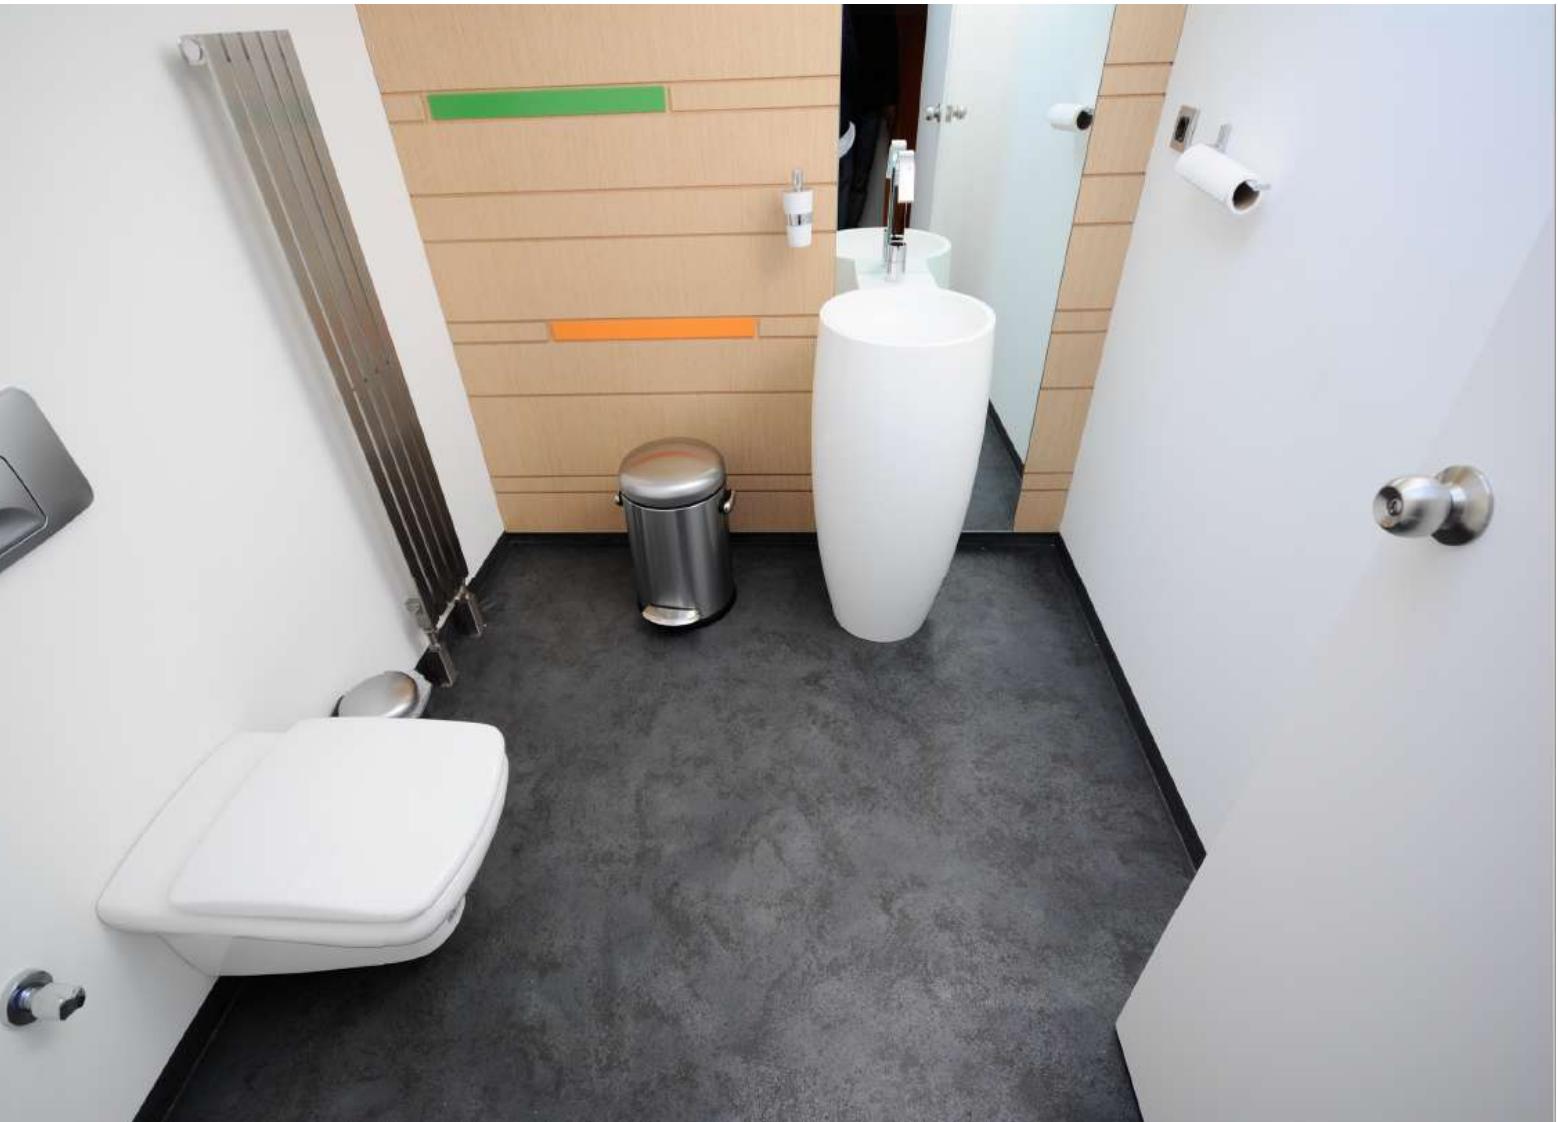

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1000-00
1000-CPR-000-001351
EN 1506-2



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9100044328



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI

Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98

E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com




HQ09 - GU
1020-OPR-040 001351
EN 1526-2



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9300038218



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

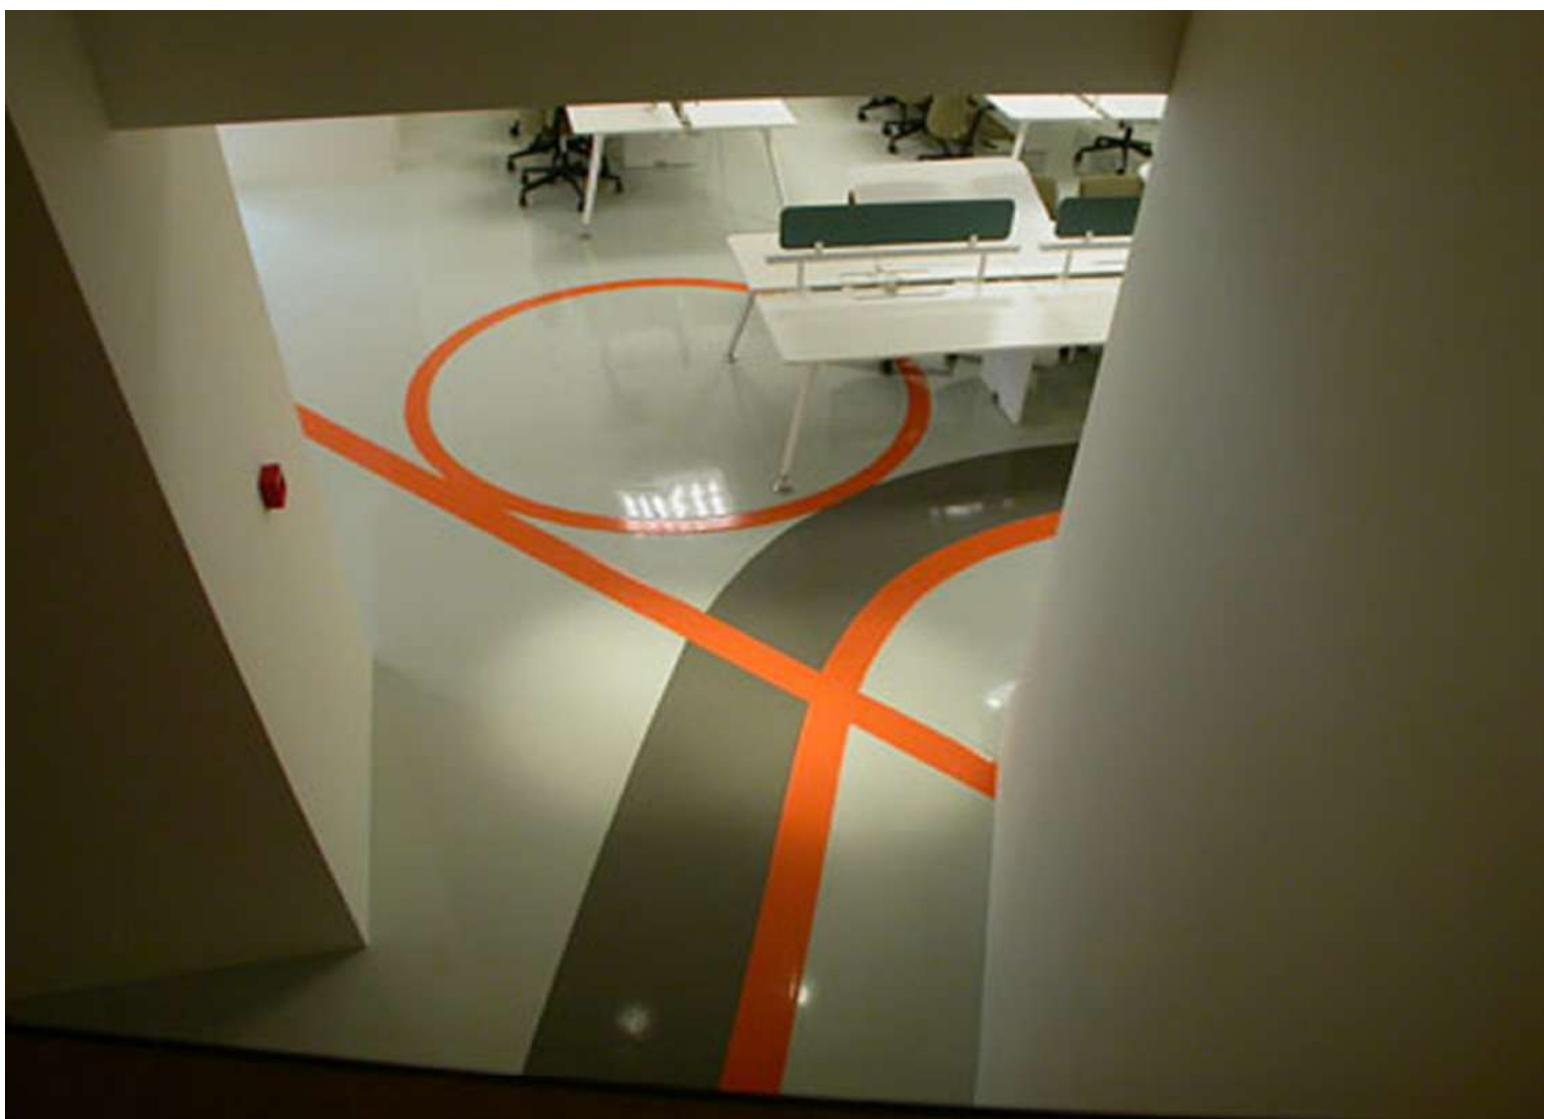

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



HQ00 - GU
1000-OPR-040 D01351
EN 1506-2



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9300038218



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.


Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management
System
ISO 9001:2015
ID: 633660918



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

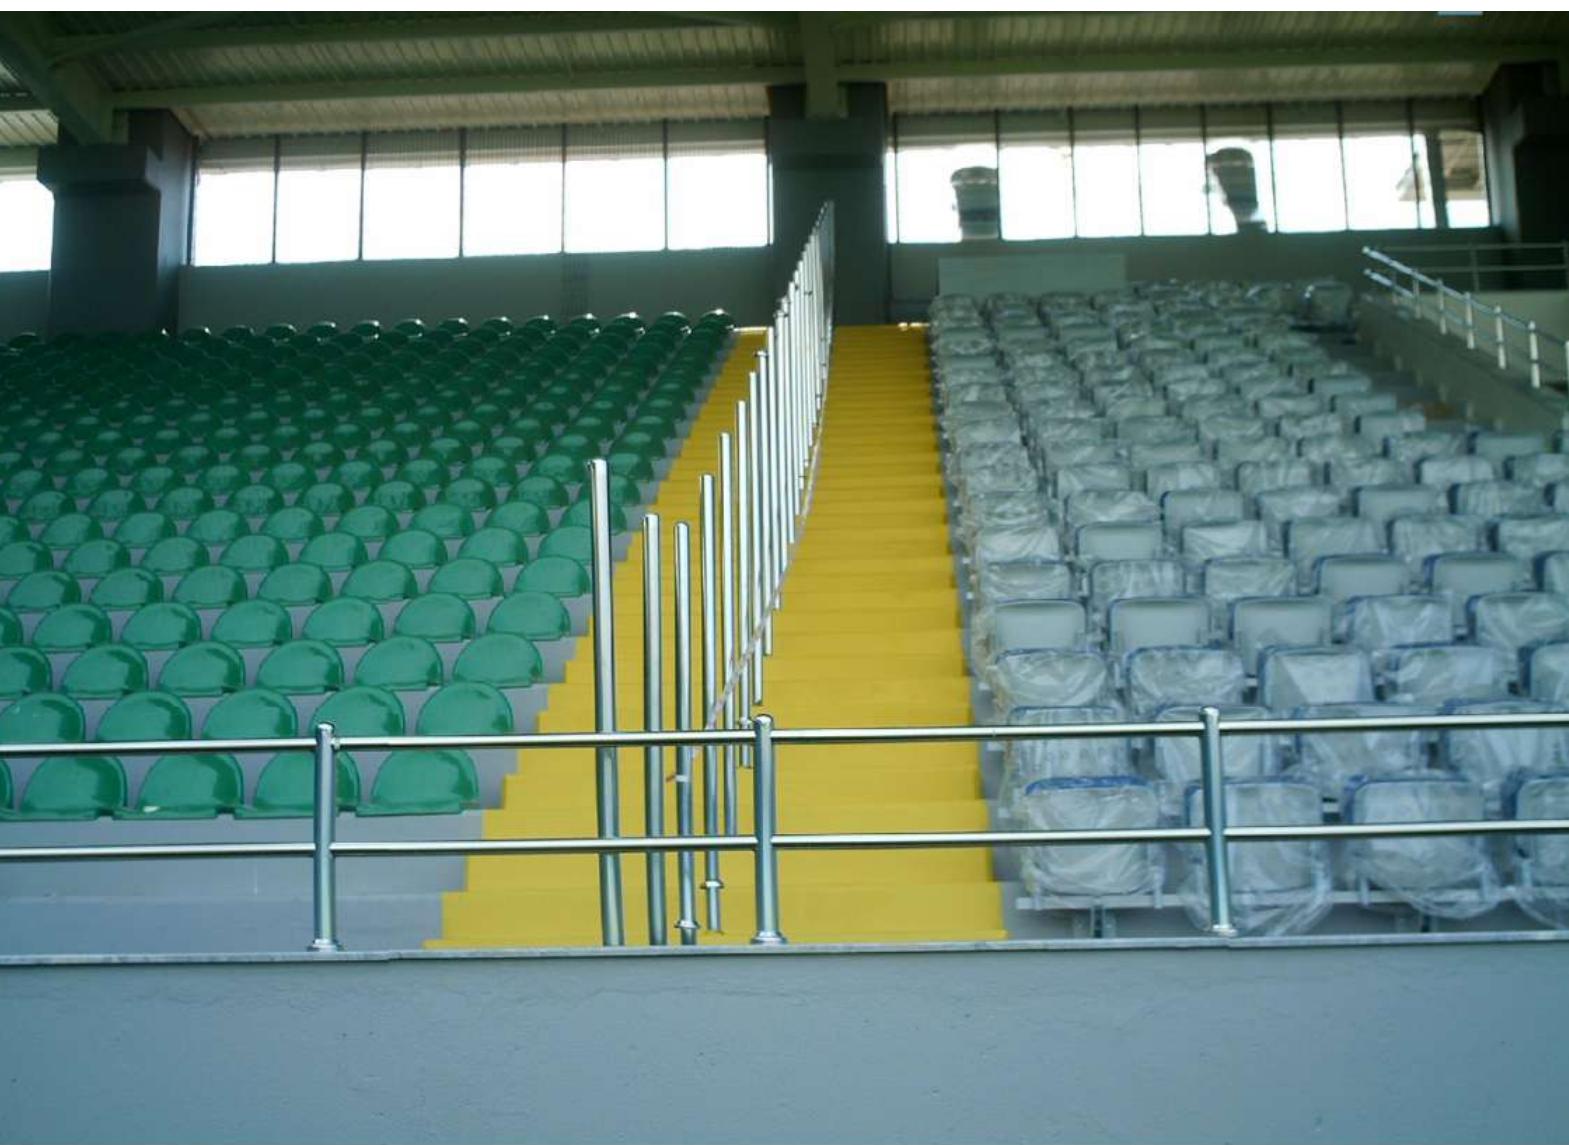

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@papkay.com export@papkay.com Web: www.papkay.com



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 93560428



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 0105048828



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvari Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com





BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-01
1020-CPR-040 031351
EN 1506-2



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: W00000018



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1000-00
1000-CPR-040 031351
EN 1506-2



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9100043328



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1029 - 06
1020-CPI-040 031301
EN 15005-2



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
DE 9 99004428



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1020-00
1020-CPR-040 031351
EN 1506-2



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9100044328



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
IE 900048318



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



11/25/2005 1:34 pm

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



1620-01
1620-CPR-040 001351
EN 1506-2



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID: 933644128



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM



PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ A.Ş.


Selanik Bulvarı Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management
System
ISO 9001:2008



BODENBESCHICHTUNGSSYSTEM

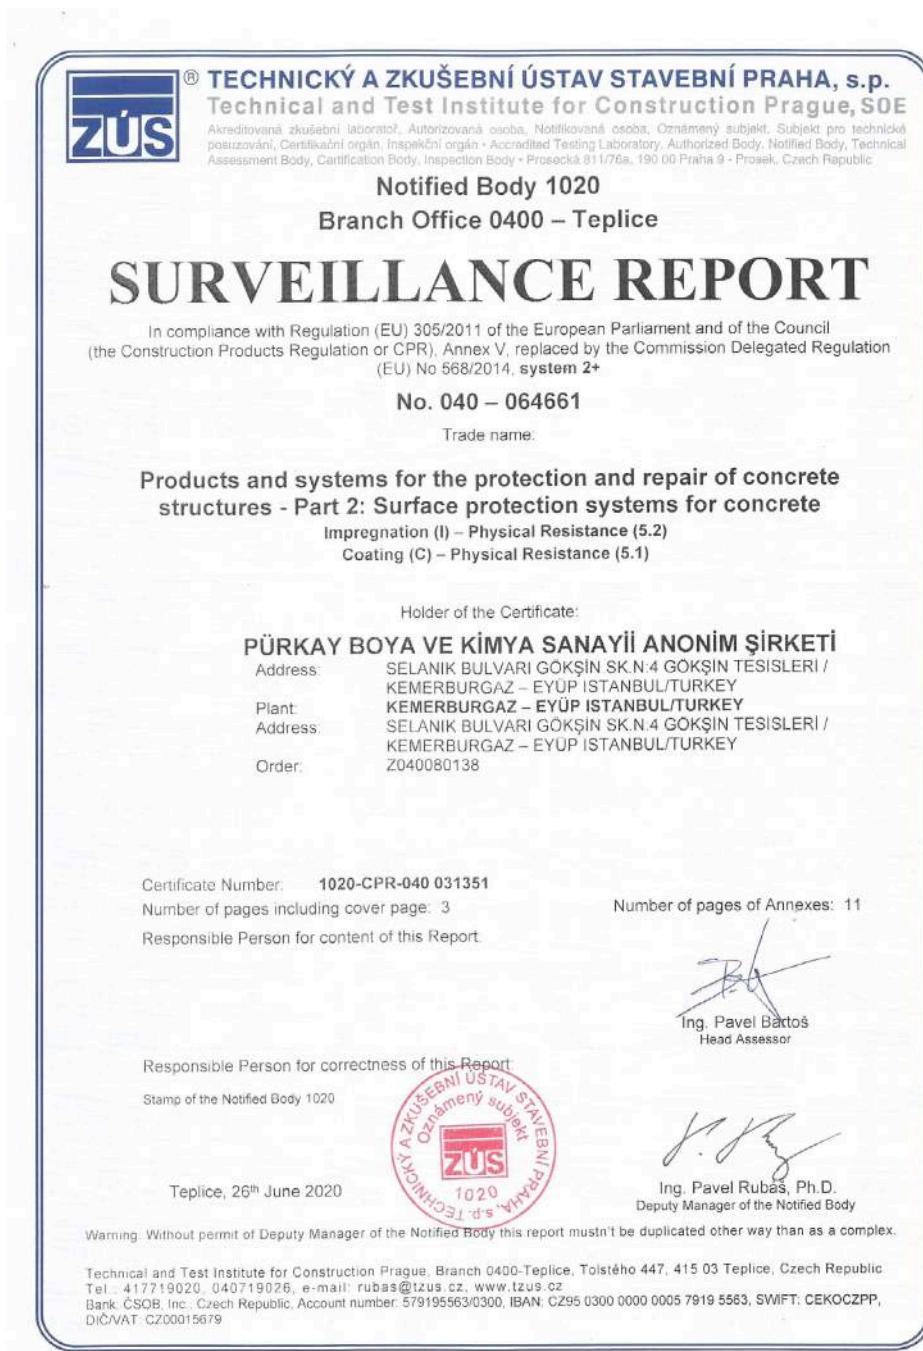

PÜRKAY BOYA VE KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Selanik Bulvari Göksin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEI
Tel: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) Fax: +90 (0) 212 360 27 98
E-mail: info@purkay.com export@purkay.com Web: www.purkay.com



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9100043328

Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 083442**

Certificate Holder: **PÜRKAY BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**
MİTHATPAŞA MAH. SELANİK BULVARI GÖKSİN SOK.
NO.4 34075 KEMERBURGAZ EYÜPSULTAN
İSTANBUL -TURKEY

Scope: PRODUCTION, DEVELOPMENT AND SALES OF POLYMER
BASED PAINTS, COATINGS, ELASTOMERS AND FLOOR
COATING SYSTEMS

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2020-03-25 until 2023-03-24.
First certification 2008

2020-03-24

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln



Selanik Bulvarı Gökşin Sokak No:4, 34075 Kemerburgaz - İstanbul / TURKEY
P: +90 (0) 212 360 00 49 (Pbx) F: +90 (0) 212 360 27 98 E: export@purkay.com

www.purkay.com